

【見本】

株式会社サンプル工務店 御中

外装 数量積算書

(屋根・外壁・雨樋・役物)

工事名	サンプル様邸新築工事
建築地	〇〇県〇〇市（見本）
対象図面	意匠図一式（平面詳細図・立面図・配置図） 構造図（1階・2階柱伏図）
作成日	2026年10月3日
内容	1. 数量集計表 2. 外壁 内訳（面ごと・開口） 3. 屋根・雨樋 内訳 4. 役物・付帯 内訳 5. 拾い出しの条件 6. 屋根伏図・外壁の拾い範囲図

株式会社DeLIFE

〒444-1314 愛知県高浜市論地町3-6-80
TEL 050-8883-9665 FAX 050-3164-9580

※ この積算書は見本です。建物・数量は説明用の架空のものです。

1. 数量集計表

サンプル様邸新築工事 数量は図面からの正味。材料のロス・重ね代・継手は含みません。

工事	項目	数量	単位	備考
屋根工事	屋根 ガルバリウム鋼板 立平葺（実面積）	93.61	m ²	勾配の伸び込み
屋根工事	屋根 水平投影面積	87.36	m ²	
屋根工事	軒先（唐草）	26.39	m	
屋根工事	ケラバ	20.43	m	
屋根工事	棟	10.01	m	
屋根工事	壁際 雨押え	5.46	m	
屋根工事	水上 端部	0.46	m	
外壁工事	外壁① 窯業系サイディング 16mm 木目調（アクセント） 正味	38.89	m ²	開口控除前 42.97 m ²
外壁工事	外壁② 窯業系サイディング 16mm 横張り 正味	122.97	m ²	開口控除前 139.80 m ²
外壁工事	外壁 合計 正味	161.86	m ²	
外壁工事	外壁 合計 開口控除前	182.77	m ²	
外壁工事	軒天 主屋根・下屋	19.46	m ²	
外壁工事	軒天 ポーチ天井	3.31	m ²	
外壁工事	破風・鼻隠し	46.82	m	
外壁工事	土台水切	33.58	m	
外壁工事	出隅 外壁①	13.20	m	
外壁工事	出隅 外壁②	23.55	m	
外壁工事	入隅	5.35	m	
外壁工事	軒天水切（オーバーハング）	3.64	m	
外壁工事	開口廻り 外壁② 横	27.82	m	
外壁工事	開口廻り 外壁② 縦	25.00	m	
外壁工事	開口廻り 外壁① 横	4.86	m	
外壁工事	開口廻り 外壁① 縦	8.40	m	
雨樋工事	軒樋 角形	26.39	m	
雨樋工事	縦樋 丸形（4本）	20.65	m	呼び樋・集水器は別途

2. 外壁 内訳（面ごと）

幅・高さは外面の寸法（m）。高さは土台水切の上端から軒天まで。妻壁（三角の部分）・斜めの面は平均の高さ。

方位	部位	仕上	幅 m	高さ m	面積 m ²	備考
南	南面 主屋 1～2階（西側）	外壁②	3.640	5.450	19.84	
南	南面 主屋 2階（下屋より上）	外壁②	5.460	2.204	12.03	
南	南面 下屋	外壁②	5.460	2.500	13.65	
東	東面 主屋（妻壁込み）	外壁②	6.370	6.087	38.77	妻壁込み・平均の高さ
東	東面 下屋	外壁②	1.820	2.773	5.05	上端は下屋の勾配なり（平均）
北	北面 主屋 1～2階	外壁②	7.280	5.450	39.68	
北	北面 2階の張り出し（ポーチの上）	外壁②	1.820	3.150	5.73	
北	ポーチ奥の壁（北向き・玄関）	外壁①	1.820	2.300	4.19	
西	西面 主屋（妻壁込み・アクセント）	外壁①	6.370	5.430	34.59	妻壁込み・平均の高さ
西	ポーチ横の壁（西向き）	外壁①	1.820	2.300	4.19	
西	西面 下屋	外壁②	1.820	2.773	5.05	上端は下屋の勾配なり（平均）

開口（窓は呼称寸法で控除。扉は平面図の開口寸法）

数	開口	仕上	幅 m	高さ m	面積 m ²	位置
1	16511 引違い窓	外壁②	1.650	1.100	1.82	1F南
1	16513 引違い窓	外壁②	1.650	1.300	2.15	2F南
1	16513 引違い窓	外壁②	1.650	1.300	2.15	2F南
1	25620 引違いテラス窓	外壁②	2.560	2.000	5.12	1F南（下屋）
1	07411 縦すべり出し窓	外壁②	0.740	1.100	0.81	1F南（下屋）
1	06005 縦すべり出し窓	外壁②	0.600	0.500	0.30	1F北
1	06005 縦すべり出し窓	外壁②	0.600	0.500	0.30	1F北
1	11909 引違い窓	外壁②	1.190	0.900	1.07	2F北
1	06007 縦すべり出し窓	外壁②	0.600	0.700	0.42	2F北
1	11909 引違い窓	外壁②	1.190	0.900	1.07	1F東
1	07411 縦すべり出し窓	外壁②	0.740	1.100	0.81	2F東
1	07411 縦すべり出し窓	外壁②	0.740	1.100	0.81	1F東（下屋）
1	11909 引違い窓	外壁①	1.190	0.900	1.07	1F西
1	07411 縦すべり出し窓	外壁①	0.740	1.100	0.81	2F西
1	玄関扉（開口1,000×2,200）	外壁①	1.000	2.200	2.20	ポーチ奥

外壁 集計

仕上	総面積 m ² （開口控除前）	開口 m ²	正味 m ²
外壁① 窯業系サイディング 16mm 木目調（アクセント）	42.97	4.08	38.89
外壁② 窯業系サイディング 16mm 横張り	139.80	16.83	122.97
合計	182.77	20.91	161.86

3. 屋根・雨樋 内訳

屋根	水平の幅 m	水平の奥行 m	勾配	水平投影 m ²	実面積 m ²	形・備考
主屋根（切妻）	10.010	7.280	0.4	72.87	78.48	切妻4寸・棟は東西。軒の出・ケラバの出 455
下屋（LDK）	6.370	2.275	0.3	14.49	15.13	片流れ3寸・南へ。主屋の南面に取り合う
屋根 計（ガルバリウム鋼板 立平 葺）				87.36	93.61	

屋根の役物

項目	長さ m					内訳
軒先（唐草）					26.39	主屋根 北10.01・南10.01、下屋 南6.37
ケラバ					20.43	主屋根 4か所（勾配込み）、下屋 2か所
棟					10.01	主屋根
壁際 雨押え					5.46	下屋と主屋南面の取合い
水上 端部					0.46	下屋の東端（主屋より外に出る部分）

雨樋

項目	長さ m					内訳
軒樋 角形					26.39	主屋根 北・南、下屋 南
縦樋 丸形 主屋根 北 西端					5.900	GLから樋の上端まで
縦樋 丸形 主屋根 北 東端					5.900	GLから樋の上端まで
縦樋 丸形 主屋根 南 西端					5.900	GLから樋の上端まで
縦樋 丸形 下屋 南 東端					2.950	GLから樋の上端まで
縦樋 計（4本）					20.65	呼び樋・集水器・継手・金具は含まない

見本

4. 役物・付帯 内訳

項目	数量	単位	内訳・拾い方
土台水切	33.58	m	1階の外周（ポーチの中を含む）34.58 - 玄関扉1.00
出隅 外壁①	13.20	m	南西5.45・北西の張り出し3.15・ポーチの角2か所4.60（①と②の境目の角は両方に計上）
出隅 外壁②	23.55	m	南西5.45・北西3.15・ポーチ北東2.30（境目）・北東5.45・南東（下屋より上）2.20・下屋の角2か所5.00
入隅	5.35	m	下屋と主屋南面3.05・ポーチ奥2.30
軒天水切（オーバーハング）	3.64	m	2階の張り出しの下端（北1.82・西1.82）
軒天 主屋根・下屋	19.46	m ²	屋根の水平投影 - 建物の外面（主屋14.90・下屋4.56）
軒天 ポーチ天井	3.31	m ²	2階の張り出しの下 1.82×1.82
破風・鼻隠し	46.82	m	主屋根 鼻隠し20.02・破風15.68、下屋 鼻隠し6.37・破風4.75
開口廻り 外壁② 横	27.82	m	窓の上下（幅×2）
開口廻り 外壁② 縦	25.00	m	窓の左右（高さ×2）
開口廻り 外壁① 横	4.86	m	窓の上下+玄関扉の上
開口廻り 外壁① 縦	8.40	m	窓・玄関扉の左右

見本

5. 拾い出しの条件

【図面】いただいた図面（意匠図一式・構造図）の版によります。図面が改訂された場合は数量が変わります。

【測り方】図面（PDF）の線から縮尺で寸法を出し、通り芯の寸法と照合しています。壁の位置は柱伏図の通り芯・柱で確認しています。

【外壁】外面の寸法で拾っています。高さは土台水切の上端から軒天までです。妻壁（三角の部分）も含みます。

【外壁】立面図に出ない面も拾っています：ポーチの中の壁、袖壁・テラスの内側、パラペットの内側など（この見本ではポーチの中の壁）。

【外壁】仕上げの区分は、平面詳細図の色線と立面図の引き出し線によります。判断できない所は、拾う前に確認します。

【開口】窓は呼称寸法（5桁の上3桁＝幅、下2桁＝高さ）で控除しています。扉は平面図の開口寸法で控除しています。

【屋根】屋根伏図が無い場合は、平面図・立面図から作図します（6. 屋根伏図）。実面積は水平投影×勾配の伸び率です。

【雨樋】縦樋の位置は配置図の雨樋記号と雨水桷、長さは立面図によります。


【役物】出隅は外壁①と②の境目の角を両方に計上しています。土台水切は玄関扉の幅を引いています。

【含まないもの】材料のロス・重ね代・継手、役物の端部部材（キャップ・ジョイント等）、ビス・釘・シーリング等の副資材、外壁の目地。

【その他】本書は図面からの数量の拾い出しです。現場の状況・納まりによって実際の数量と異なる場合があります。



見本

6-1. 屋根伏図（平面図・立面図から作図）

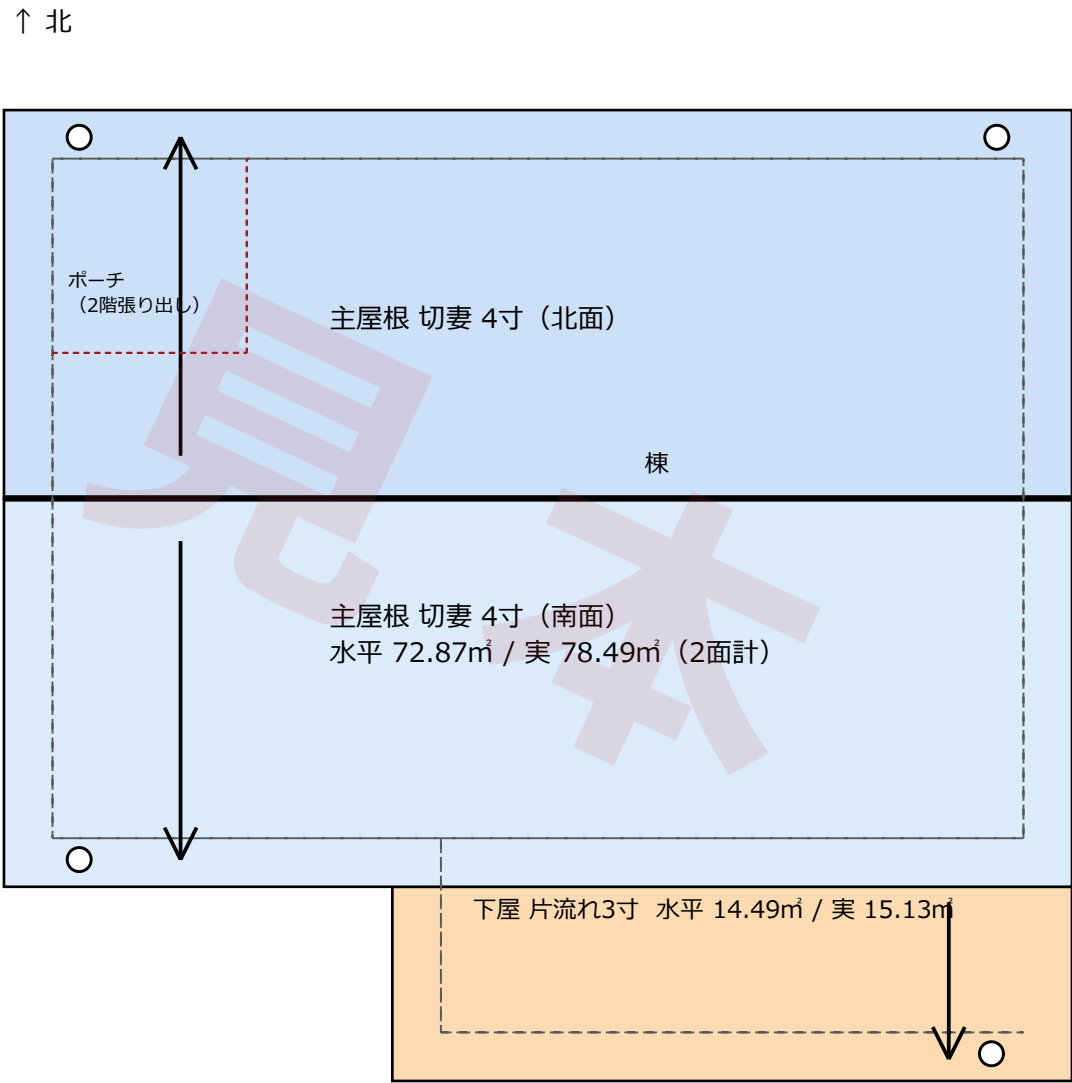

6-2. 外壁の拾い範囲図 南側・北側立面図（色を塗った範囲を拾っています）



外壁① サイディング 木目調（アクセント） 外壁② サイディング 横張り

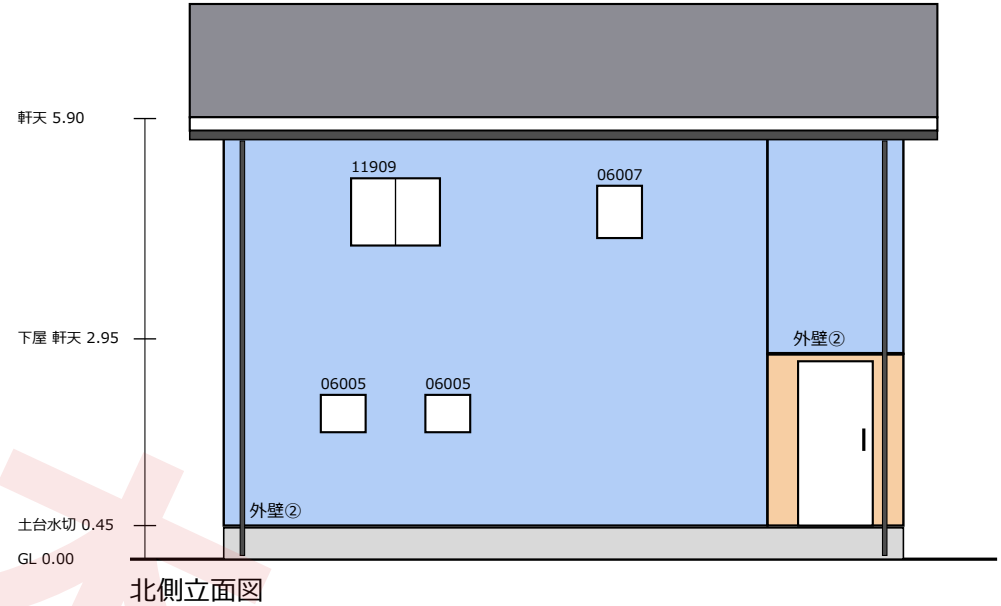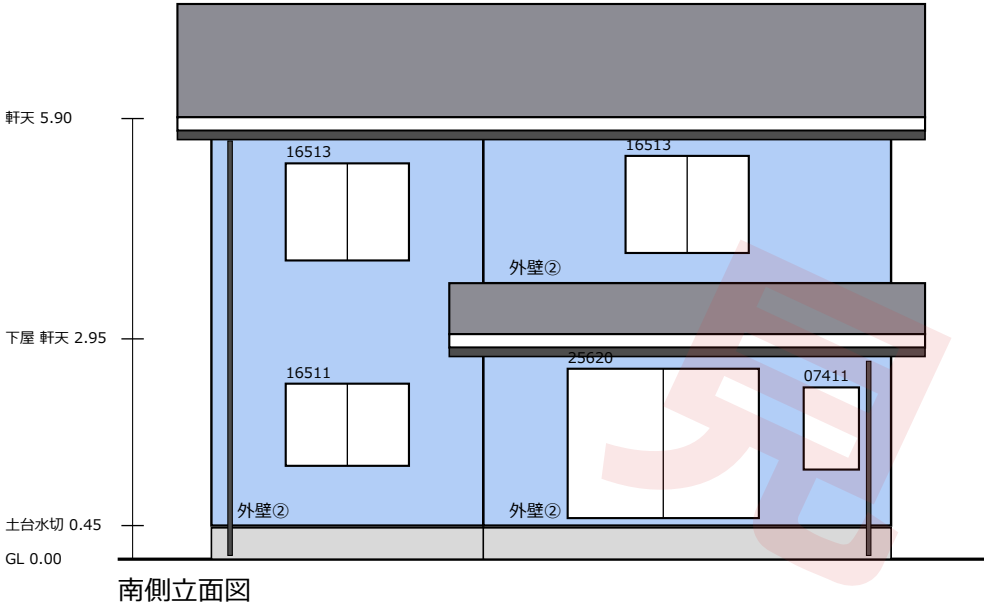

※ 北側立面図の右下はポーチ（2階が張り出した下）。奥の壁と玄関扉も拾っています。

6-3. 外壁の拾い範囲図 東側・西側立面図

外壁① サイディング 木目調（アクセント） 外壁② サイディング 横張り

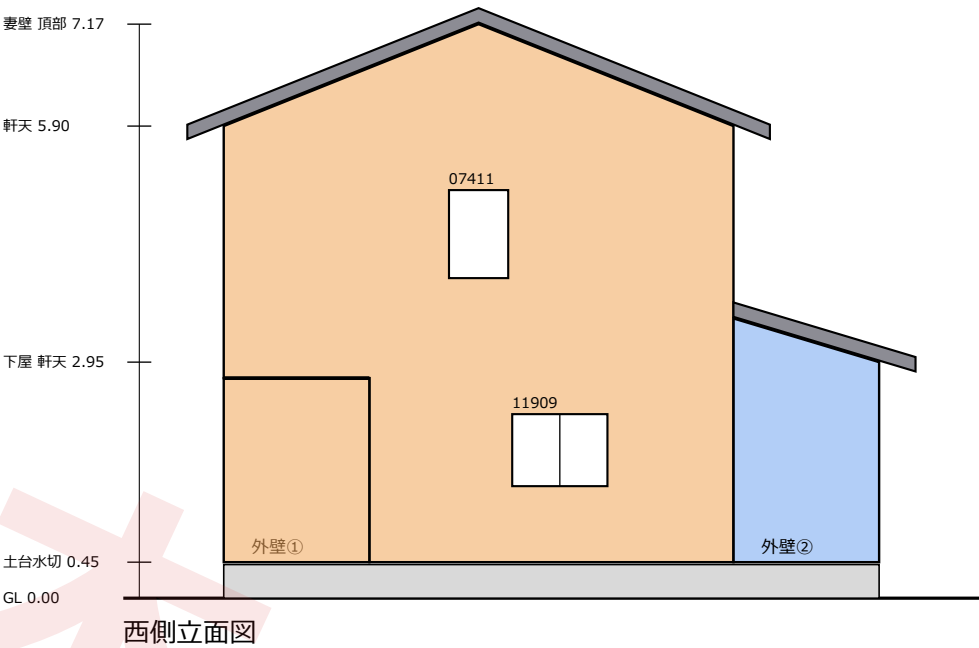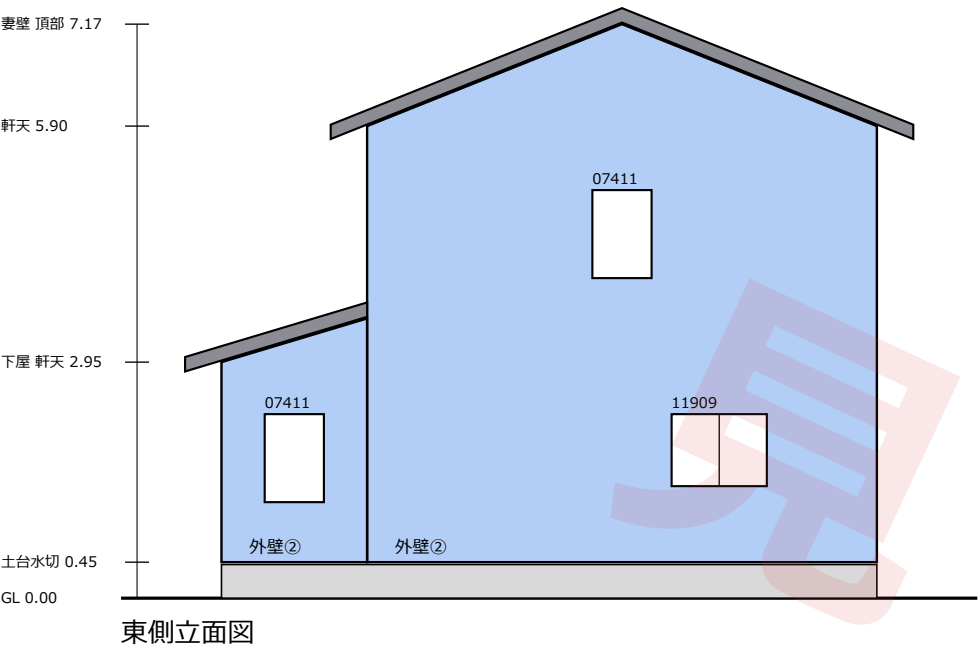

※ 妻壁（屋根の下の三角の部分）も外壁に含めています。西側立面図の左下はポーチの横の壁。